

Harangláb

Vizsoly

A Biblia éve 2008

A Harangláb:

A tervezésnél fontos szempont volt a szimbolika, a tervezési helyszín, és „2008 a Biblia éve” programsorozat fontosságának kiemelése.





Olyan formát és ahhoz tartozó ideológiát kerestünk, ami ha kicsiben is, de visszaadja a Biblia időtlenségét. Bár a haranglábnek formabontó az alakja, mégis arányainak szépsége, szerkezetének egyszerűsége és formája egyfajta örökérvényűséget hordoz magában.

Formáját tudatosan úgy alakítottuk, hogy két „fő nézete” szabályosságot sugalljon, azt körbejárva mégis mindig változzon, minden nézetből új arcát mutassa.

Az építmény messziről egy monolitikus jelként mutatkozik. Az egy anyag használata, (3 variáció — fa, fém, műkö) és az anyaghoz szervesen kapcsolódó, a hagyományokat követő szerkezet együttesen tartja magasban a harangot.

A kapuszerű, hat síkból álló szerkezet szimmetrikus felépítésű, legmagasabb pontja 5 méter, legnagyobb szélessége közel 1,7 méter. A „kapu” belső mérete 75 centiméter. A lapok 50 centiméter szélesek.

A harangláb azonos formára, három anyagból — 3 variációban terveztük meg. Mindhárom fajta más, mégis hasonló szellemiséget hordoz magában.

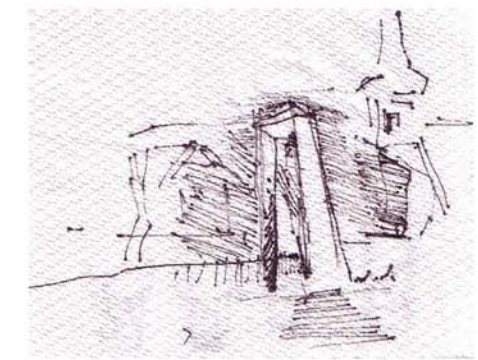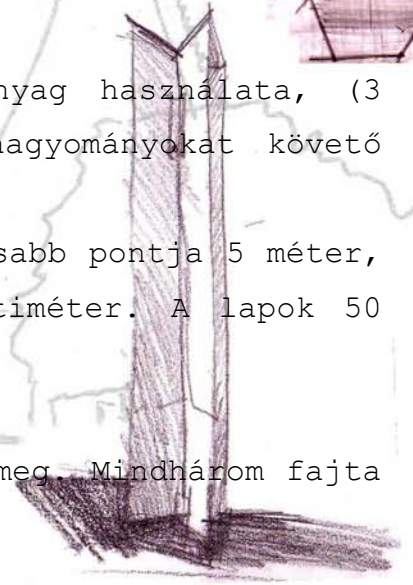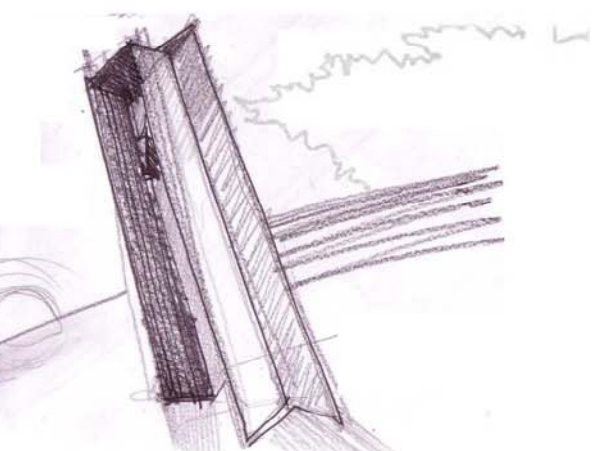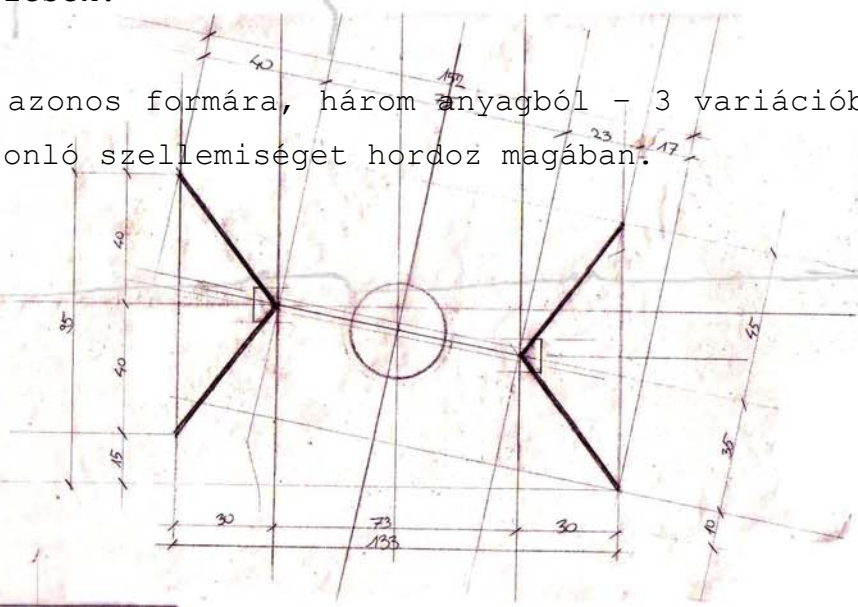

Fa:

A fából tervezett harangláb variáció lapjai 6 centiméter vastagságúak. A fa elemekből álló lapok hosszirányba szélesítő toldással, tömbösítve (ragasztva), kereszt irányba hevederekkel megerősítve állnak össze. A szintén fa anyagú hevederek szabálytalansága (kis szögben való eltérések) a rétegek elmozdulását hivatottak akadályozni. A fa szerkezetet a földhöz közeli részen a talajnedvességtől fém elemek védik, a földtől 8 centimétert tartják el. Az alsóhoz hasonló módon kialakított és elhelyezett fém elemek tartják egyben a lapokat, és helyén a harang tengelyét is.




Fém:

Az 50 centiméter szélességű hengerelt acéllemezek éleiken hegesztéssel illeszkednek. A lemezeket a földben beton alaptest fogja be, erre a földréteg és a fű ül, mintha a szerkezet a földből nőtt volna ki.

A fém lapokon helyenként savmaratva szöveg jelenik meg, bizonyos szavak a lemezt teljesen átlyukasztva árnyékot vetnek a másik lemezre, így ott fényel írt szavak lennének olvashatók.

A megjelenő szövegek eredeti részletek lehetnének a Vizsolyi Bibliából, valamint adatok, információk róla, amelyeket a település lakói és vezetői jelölhetnének ki, így emléket állítva a Biblia fordítóinak és nyomtatóinak az utókor számára.

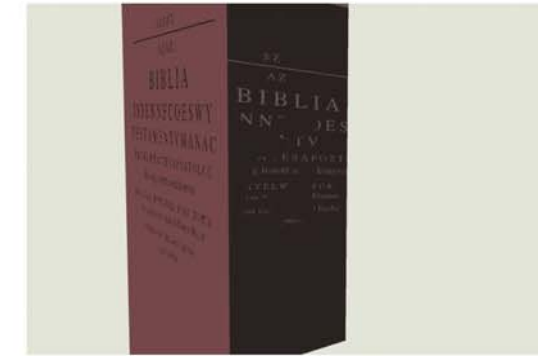

Műkő:

A műkő variáció a fához hasonlóan 6 centiméter vastag (sűrűn vasalt) lapokból áll össze. A függőleges lapokat beton alap fogja be, egymáshoz a zsaluzáskor beillesztett fém alkatrészekkel kapcsolódnak.

A műkő, anyagából és technológiájából eredően szabad alakítást enged.

Egyik megoldásként, a fényt átengedő üveglapok élére való elhelyezését képzeltük el, véletlenszerű elrendezésben, a műkőlapban.

Ezzel a kialakítással a különböző szögben álló lábakat, különböző napszakban „világítaná át” a nap fénye.

A műkő elkészítéséhez a helyi kövek használatát javasoljuk.

